



# วิธีการทดสอบศูนย์ล้อหน้า

## วิธีการตรวจวัดศูนย์ล้อหน้า



1

2


ขับรถวิ่งในแนวตรง ผ่านเครื่องทดสอบ

ด้วยความเร็ว ประมาณ 3 - 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง



ขณะล้อหน้าผ่านเครื่องทดสอบ

ประคองพวงมาลัยหรือปล่อยมือจากพวงมาลัย



# วิธีการทดสอบห้ามล้อ (เบรก)


## ประสิทธิภาพห้ามล้อ

ห้ามล้อมือ

แรงห้ามล้อทุกล้อ รวมกันต้อง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ

20%

ของน้ำหนักรถ

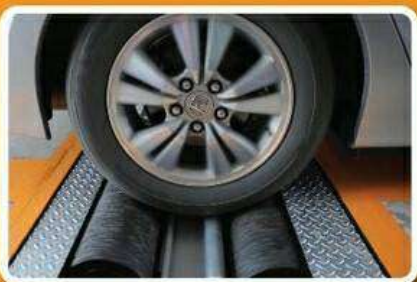

ห้ามล้อเท้า

แรงห้ามล้อทุกล้อ รวมกันต้อง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ

50%

ของน้ำหนักรถ



ผลต่างของแรงห้ามล้อ

ผลต่างของ แรงห้ามล้อเท้า  
ด้านขวาและด้านซ้าย  
ต้องไม่เกินร้อยละ

25%

ของแรงห้ามล้อสูงสุดในเพลานั้น

